


TIPO PF – INOX AISI 304:

antivibrante cilindrico piede femmina

Antivibrante cilindrico con un alloggiamento costituito da un dado in acciaio inox AISI 304 pressato su rondella, sabbiato e adesivizzato, vulcanizzato su mescola in gomma naturale altamente qualitativa disponibile a magazzino con durezza 55 Sh.

A richiesta è possibile produrre l'articolo con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza Shore A e tipologia di mescola base.

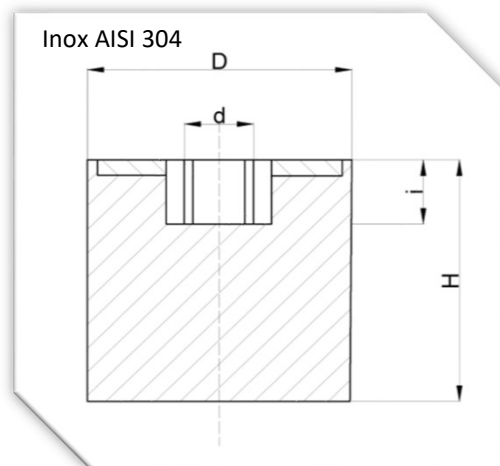

CODE	TYPE		DIMENS.	
	PF inox		d	i
	D	H		
25x15	25	15	M6	5
25x20	25	20	M6	5
25x25	25	25	M6	5
25x30	25	30	M6	5
25x40	25	40	M6	5
30x10				
30x15	30	15	M8	7
30x20	30	20	M8	7
30x25	30	25	M8	7
30x30	30	30	M8	7
40x20	40	20	M8	7
40x25	40	25	M8	7
40x30	40	30	M8	7
40x40	40	40	M8	7
40x50	40	50	M8	7
50x10				
50x15				
50x20	50	20	M10	8
50x25	50	25	M10	8
50x30	50	30	M10	8

CODE	TYPE		DIMENS.	
	PF inox		d	i
	D	H		
50x30	50	30	M10	8
50x40	50	40	M10	8
50x50	50	50	M10	8
50x60	50	60	M10	8
60x20	60	20	M10	8
60x30	60	30	M10	8
60x40	60	40	M10	8
60x50	60	50	M10	8
75x15				
75x25	75	25	M12	10
75x30	75	30	M12	10
75x40	75	40	M12	10
75x45	75	45	M12	10
75x50	75	50	M12	10
75x55	75	55	M12	10
80x40	80	40	M12	10
80x66	80	66	M12	10
100x40	100	40	M16	14
100x50	100	50	M16	14
100x80	100	80	M16	14