


TIPO PF – SILICONE:

antivibrante cilindrico piede femmina

Antivibrante cilindrico con un alloggiamento costituito da un dado in acciaio pressato su rondella, sabbiato e adesivizzato, vulcanizzato su mescola in gomma siliconica altamente qualitativa disponibile a magazzino con durezza 55 Sh.

A richiesta è possibile produrre l'articolo con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti e durezza Shore A.

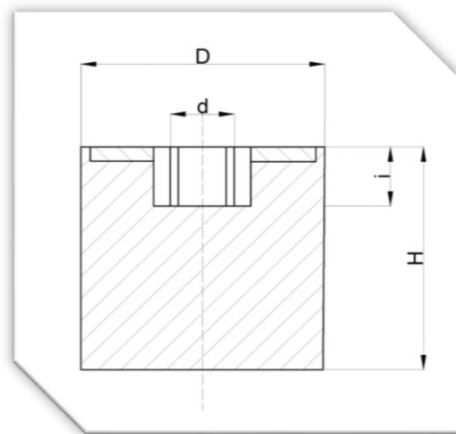

CODE	TYPE		DIMENS.	
	PF - Silicone		d	i
	D	H		
06x07	6	7	M3	3
10x07	10	7	M4	4
10x10	10	10	M4	4
15x10	15	10	M4	4
15x13,5	15	13,5	M4	4
15x15	15	15	M4	4
15x20	15	20	M4	4
15x30	15	30	M4	4
20x15	20	15	M6	5
20x20	20	20	M6	5
20x25	20	25	M6	5
20x30	20	30	M6	5
25x10	25	10	M6	5
25x12	25	12	M6	5
25x15	25	15	M6	5
25x20	25	20	M6	5
25x25	25	25	M6	5
25x30	25	30	M6	5
25x40	25	40	M6	5
30x15	30	15	M8	7
30x20	30	20	M8	7
30x25	30	25	M8	7
30x30	30	30	M8	7
40x20	40	20	M8	7
40x25	40	25	M8	7
40x30	40	30	M8	7
40x40	40	40	M8	7
40x50	40	50	M8	7
50x20	50	20	M10	8
50x25	50	25	M10	8
50x30	50	30	M10	8
50x40	50	40	M10	8
50x45	50	45	M10	8

CODE	TYPE		DIMENS.	
	PF - Silicone		d	i
	D	H		
50x50	50	50	M10	8
50x60	50	60	M10	8
60x30	60	30	M10	8
60x30	60	30	M12	9
60x40	60	40	M10	8
60x40	60	40	M12	9
60x50	60	50	M10	8
60x50	60	50	M12	9
60x70	60	70	M10	8
60x70	60	70	M12	9
70x30	70	30	M12	10
70x35	70	35	M10	9
70x35	70	35	M12	10
70x40	70	40	M10	9
70x40	70	40	M12	10
70x45	70	45	M10	9
70x45	70	45	M12	10
70x50	70	50	M10	9
70x50	70	50	M12	10
70x60	70	60	M10	9
70x60	70	60	M12	10
75x25	75	25	M12	10
75x30	75	30	M12	10
75x40	75	40	M12	10
75x45	75	45	M12	10
75x50	75	50	M12	10
75x55	75	55	M12	10
75x60	75	60	M12	10
80x40	80	40	M12	10
80x66	80	66	M12	10
80x80	80	80	M12	10
80x100	80	100	M12	10