ANTIVIBRANTI A FLANGE PER GRANDI CARICHI SGOLATI H80

Gli **antivibranti a flange** DAB sono costituiti da uno o più strati di elastomero posti fra delle armature metalliche piane e parallele.

Sono concepiti per supportare dei forti carichi in compressione.
Le loro caratteristiche meccaniche sono variabili e sono determinate essenzialmente dalla durezza dell'elastomero e dal numero delle piastre metalliche interposte.


I tassi di sollecitazione in compressione variano da 20 a 100 bars.


Per la loro forma risultano estremamente semplici nel montaggio e nell'eventuale sostituzione.

La concezione di tali supporti gli conferisce le seguenti proprietà fondamentali:
- Spessore limitato
- Grande superficie d'appoggio
- Possibilità di sovrapporre più supporti
- Movimenti in tutte le direzioni dell'insieme sospeso
- Rapporto tra le rigidezze assiale e radiale elevato
- Forte carico assiale

Impieghi:
- Rulli stradali
- Compattatori vibranti
- Macchinari pesanti
- Presse di stampaggio
- Containers
- Piattaforme per la tecnica della perforazione sottomarina (tecnica off-shore)

ANTIVIBRANTE A FLANGE SGOLATO

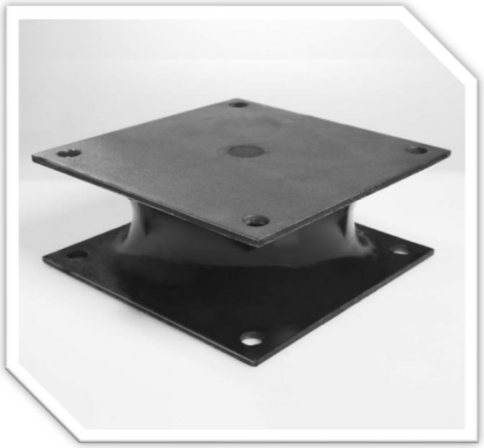

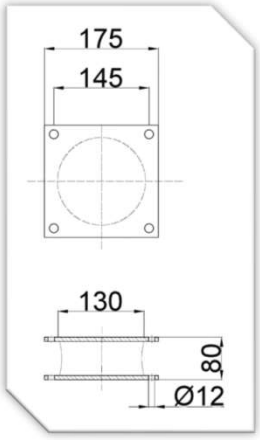

Dab Srl - Via Carducci, 7 - Pieve Emanuele (MI) - 20072 - ITALIA
Tel. +39 02/90782170 - Email: info@dab-antivibranti.it - Pec: dabsrl@pec.poste.it
www.dab-antivibranti.it